

PORSCHE DESIGN
COMPUTING

BOOK ONE
Příručka pro rychlý start

Vítejte v Porsche Design!

Seznamte se se svým novým PORSCHE DESIGN BOOK ONE.

Obsah

1. Informace k příručce pro rychlý start	5
2. Popis přístroje	6
2.1 Ovládací prvky	6
2.2 Konektory	10
2.3 Další technické údaje	12
2.4 Příslušenství - dotykové pero	13
2.5 Rozsah dodávky	14
3. První kroky	15
3.1 Režimy používání notebooku 2v1	15
3.2 Nabíjení notebooku 2v1	17
3.3 Konfigurace notebooku 2v1	17
4. Důležité základní funkce	18
4.1 Zapnutí a vypnutí notebooku 2v1	18
4.2 Úvodní obrazovka	19
4.3 Aktivování funkce Wi-Fi	21
4.4 Resetování notebooku 2v1	21
5. V případě technických dotazů a chyb	22
6. Autorská práva a ochranné známky	23

1. Informace k příručce pro rychlý start

Příručka pro rychlý start vám pomůže s prvním nastavením vašeho nového notebooku 2v1 a představí vám základní vlastnosti a funkce vašeho nového přístroje.

Rozsáhlejší a podrobnější informace k vlastnostem, funkcím a možnostem přístroje, a také užitečné tipy pro efektivnější a kreativnější práci najdete v Příručce uživatele.

Příručku uživatele si můžete přečíst nebo stáhnout na www.porsche-design-computing.com. Upozorňujeme vás, že k tomu musíte být připojeni k internetu.

Než začnete používat svůj nový notebook 2v1, pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny v přiložené brožuře. Ta obsahuje všechny důležité informace k bezpečnému používání vašeho přístroje.


Online příručka pro uživatele, přiložená příručka pro rychlý start a doplňující brožura "Bezpečnostní pokyny a právní předpisy" jsou neoddělitelnou součástí výrobku.

Přečtěte si prosím pozorně všechny tři dokumenty. Jsou v nich uvedeny důležité informace k používání, bezpečnosti a likvidaci přístroje.

Tyto dokumenty si pečlivě uschovejte a při případném předání přístroje je v kompletním stavu předejte novému majiteli.

2. Popis přístroje

2.1 Ovládací prvky

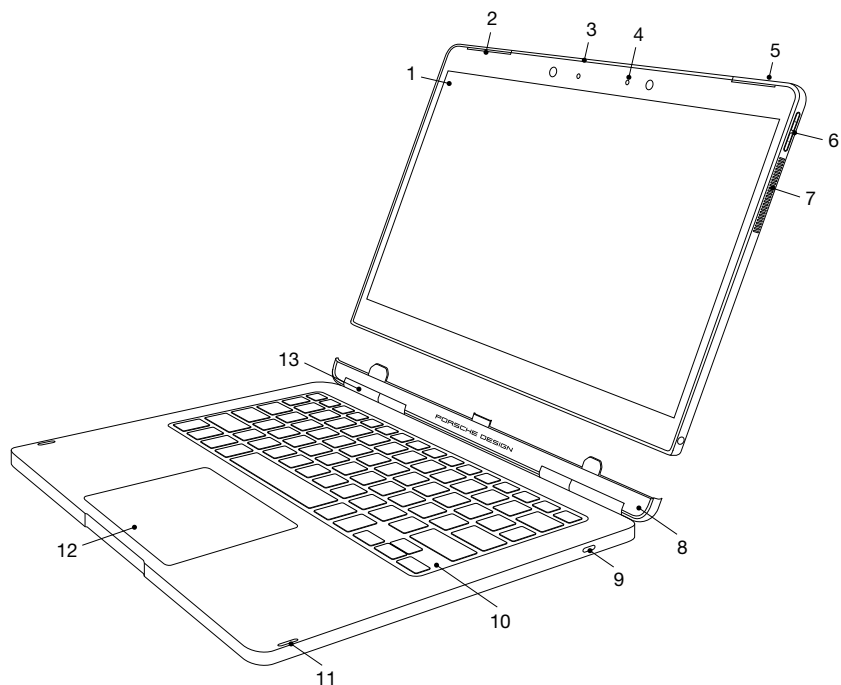

1 Dotyková obrazovka

13,3palcový QHD-IPS displej nabízí rozlišení 3200 x 1800 px s formátem obrazu 16:9.

Dotyková obrazovka zobrazuje zvolené obsahy (filmy, dokumenty, webové stránky atd.) a navíc umožňuje precizní ovládání a volbu aplikací, přesouvání prvků a přibližování obsahů obrazovky pomocí prstů.

Více informací k této funkci najdete v Příručce uživatele v oddílu "Možnosti zadávání" – "Použití dotykové obrazovky".

2 Stereo reproduktor

2 x 2wattové stereo reproduktory se nacházejí na levé a pravé straně horního okraje tabletové části. Reproduktory vydávají zvuk směrem k uživateli a tím zaručují optimální a působivou kvalitu zvuku.

3 Kryt antény

Kryt antény umožňuje díky svým optimalizovaným materiálovým vlastnostem bezvadný a efektivní provoz modulu dvoupásmové Wi-Fi a Bluetooth®.

4 Přední kamera

Přední kamera s vysokým rozlišením 2592 x 1944 pixelů a integrovaným mikrofonom slouží k pořizování fotografií s rozlišením až 5 Mpx, k nahrávání videí v HD kvalitě (1080p) s formátem obrazu 16:9 a k videokomunikaci (chat).

Jestliže svítí vlevo vedle kamery bílá LED, je kamera aktivní.

Kamera je vybavena infračervenou LED diodou k detekci obličeje. Díky tomu můžete používat funkci "Windows Hello" a přihlašovat se do Windows bez zadávání hesla.

Více informací k této funkci najdete v Příručce uživatele v oddílu "Windows Hello".

5 Vypínač

Notebook 2v1 zapnete stisknutím vypínače. Pomocí vypínače můžete přístroj rovněž uvést do pohotovostního režimu a potom jej opět aktivovat, pokud budete chtít znovu pokračovat v práci.

6 Nastavení hlasitosti

Tlačítkem "+" pro nastavení hlasitosti můžete zvýšit hlasitost.

Tlačítkem "-" můžete snížit hlasitost.

7 Větrací štěrby

Větrací štěrby slouží k větrání přístroje. Optimální přenos tepla umožňuje spolehlivý provoz přístroje.



VAROVÁNÍ

Nezakrývejte tyto otvory (např. postavením na nevhodný podklad jako je postel, pohovka nebo koberec) a neustálou cirkulací tepla se vyhněte nebezpečí požáru.

8 Dokovací stanice pro tablet

Dokovací stanice pro tablet vytváří spojení klávesnice s tabletovou částí prostřednictvím zástrčkového připojení a vodících kolíků tabletu a zajišťuje tak oddělitelnost notebooku 2v1, tedy režim notebooku nebo tabletu.

9 Aretační tlačítko

Tabletovou část oddělíte od klávesnice stisknutím aretačního tlačítka.

Uvolnění obou částí je signalizováno tichým kliknutím a opticky formou svítícího symbolu otevřeného zámku (uprostřed dolního okraje tabletové části). Pokud jste tyto signály zaregistrovali, můžete tabletovou část oddělit.

Více informací k této funkci najdete v Příručce uživatele v oddílu "Režimy používání".

10 Klávesnice

Klávesnice slouží k obvyklému zadávání dat do notebooku 2v1.

Více informací k této funkci najdete v Příručce uživatele v oddílu "Možnosti zadávání" – "Použití klávesnice".

11 Distanční výstupek

Dva distanční výstupky umístěné na obou stranách klávesnicové části chrání displej, pokud je připojený ke klávesnici, před mechanickým poškozením.

12 Touchpad


Touchpad citlivý na dotyk nahrazuje myš a jako takový je opatřen funkcí levého a pravého tlačítka myši. Kromě toho podporuje ovládání Windows 10 pomocí gest.

Více informací k této funkci najdete v Příručce uživatele v oddílu "Možnosti zadávání" – "Použití touchpadu".

13 Kloub

Jedinečný kloub zjišťuje pohyb tabletové části v rozsahu 360° a umožňuje tak nastavení různých plynule aretovatelných režimů používání tohoto konvertibilního notebooku 2v1 (notebook | stan | prezentace).

2.2 Konektory

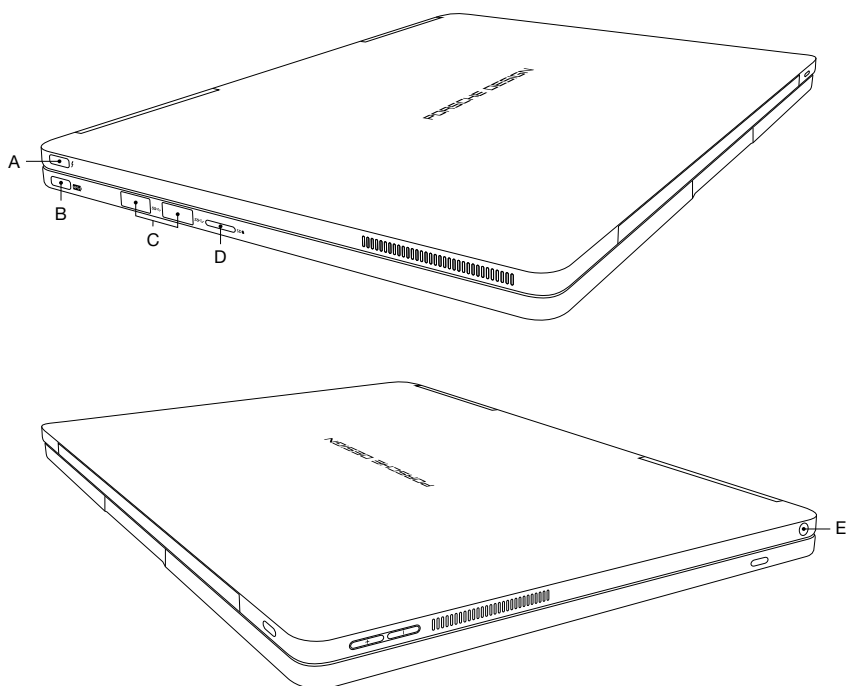

A Konektor USB Type-C™ se standardem USB 3.1 (Gen 2) a Thunderbolt 3

Přes toto univerzální rozhraní můžete připojit různé periferní přístroje s USB (např. myš, tiskárnu, externí harddisk, ethernetový adaptér, smartphone atd.). Konektor zaručuje při použití standardu USB 3.1 (Gen 1) velmi rychlý přenos dat o rychlosti až 10 GBit/s a při použití standardu Thunderbolt 3 až 40 GBit/s.

ODKAZ

Rychlost přenosu dat bezprostředně závisí na použitém vybavení (kabel | adaptér atd.).

Kromě toho standard Thunderbolt 3 podporuje také DisplayPort a tím kabelový přenos obrazu a zvuku.

ODKAZ

V tomto případě použijte například přiložený adaptér z USB Type-C™ na HDMI®.

Více informací k této funkci najdete v Příručce uživatele v oddílu "Připojení ostatních přístrojů".

Toto připojení zajišťuje prostřednictvím Thunderbolt 3 ve spojení s přiloženým síťovým adaptérem USB Type-C™ funkci rychlého nabíjení a podporuje navíc standard USB Power Delivery.

Více informací k této funkci najdete v Příručce uživatele v oddílu "Nabíjení notebooku 2v1".

B Konektor USB Type-C™ s USB 3.1

Přes toto univerzální rozhraní můžete připojit různé periferní přístroje s USB (např. myš, tiskárnu, externí harddisk, ethernetový adaptér, smartphone atd.). Tento konektor zajišťuje rychlý přenos dat až 5 GBit/s.

Více informací k této funkci najdete v Příručce uživatele v oddílu "Připojení ostatních přístrojů".

Toto připojení zajišťuje ve spojení s přiloženým síťovým adaptérem USB Type-C™ funkci nabíjení.

Více informací k této funkci najdete v Příručce uživatele v oddílu "Nabíjení notebooku 2v1".

C USB 3.0 Type A

Prostřednictvím těchto full-size USB 3.0 konektorů můžete rovněž připojit různé periferní přístroje s USB (např. myš, tiskárnu, externí harddisk, ethernetový adaptér, smartphone atd.).

Více informací k této funkci najdete v Příručce uživatele v oddílu "Připojení ostatních přístrojů".

D Slot na paměťovou kartu

Slot na paměťovou kartu slouží ve spojení s microSD(HC/XC) kartami (k dostání zvlášť) k přenosu dat nebo jako přídatné externí úložiště o velikost až 512 GB.

E Zvukový konektor

3,5 mm zvukový konektor je obousměrný (zvukový výstup / mikrofonový vstup). Zde můžete připojit audiová zařízení (např. reproduktory, sluchátka atd.) pro přehrávání hudby nebo headset (sluchátka s mikrofonem) pro účast na telekonferencích.

2.3 Další technické údaje


Operační systém	Windows® 10 Pro
Procesor	Intel® Core™ i7-7500U (4M Cache, až 3.50 GHz)
Operační paměť (RAM)	16 GB LPDDR3
Kapacita paměti	512 GB Intel® SSD (PCIe)
Grafický procesor	Intel® HD Graphics 620
Bezdrátová rozhraní	Dvoupásmové Wi-Fi Bluetooth® 4.1 Wireless Display
Wi-Fi frekvence	802.11 abgn+ac 2.4 5 GHz
Baterie	lithium-polymerová (70 Wh)* nabíjení přes USB Type-C™
Rozměry (Š × V × H)	cca. 311,4 x 226,5 x 15,9 mm
Hmotnost	cca. 1600 g
Funkce a uložení	Teplotní rozsah: 5 °C až 30 °C Relativní vlhkost vzduchu: 30 % až 70 %

* Baterii tohoto produktu nemůže měnit sám uživatel. | Další technické údaje, zejména pro síťový adaptér, získáte v podrobné Příručce uživatele.

2.4 Příslušenství - dotykové pero

Elegantní, klasické pero spojuje přirozený pocit z psaní s výhodami digitální konektivity. Pero lze použít pro všechny aplikace, které podporují zadávání pomocí ručního kreslení (jako např. kreslení, Word, PowerPoint, OneNote a mnoho dalších).

Více informací k této funkci najdete v Příručce uživatele v oddílu "Možnosti zadávání" – "Použití dotykového pera".



1 Špička pera

Špičkou citlivou na tlak můžete psát a kreslit na displeji. Dotkněte se špičkou pera displeje. Displej pero automaticky rozezná.

2 Funkční tlačítko

Funkční tlačítko umožňuje přístup ke kontextovým menu v aplikacích, které podporují Microsoft Rukopis.

ODKAZ

Pokud není Microsoft Rukopis podporován, je funkční tlačítko podle okolností obsazeno jinou funkcí.

3 Mazací tlačítko

Mazací tlačítko umožňuje pohodlné mazání náčrtů a poznámek na displeji.

4 Odnímatelné víčko

Odšroubujte víčko a vložte baterii AAAA kladným pólem ve směru ke špičce pera. Po vložení baterie lze dotykové pero okamžitě používat.

2.5 Rozsah dodávky

- PORSCHE DESIGN BOOK ONE
- Adaptér USB Type-C™ na HDMI® (max. Ultra HD videa)
- Síťový adaptér USB Type-C™ (100 V – 240 V)
- Dotykové pero
- Baterie AAAA
- Čisticí hadřík
- Příručka pro rychlý start
- Brožura "Bezpečnostní pokyny a právní předpisy"

Zkontrolujte úplnost a neporušenost rozsahu dodávky. Vyjměte k tomu všechny výše uvedené komponenty z obalu. Odstraňte veškerý obalový materiál včetně ochranných fólií.


Pokud zjistíte, že některé komponenty chybí nebo jsou poškozené, obraťte se neprodleně na zákaznický servis.

3. První kroky

Nyní se seznámte se základními funkcemi svého nového notebooku 2v1.

3.1 Režimy používání notebooku 2v1


Notebook 2v1 lze používat v režimu tabletu a režimu notebooku.

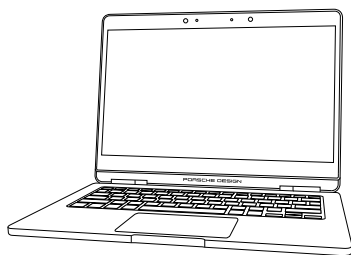

Režim notebooku


Režim notebooku odpovídá stavu při dodání. Tabletová část je s klávesnicí spojena přes dokovací stanici.

Pohyb tabletu okolo osy x v rozsahu 360° umožňuje díky speciálnímu otočnému kloubu plynule a retovatelnou konvertibilní funkci s režimem prezentace a režimem stanu.




Režim prezentace

Tento režim využijete v případě, že se chcete bez vynaložení většího úsilí podělit s ostatními o dění na obrazovce, anebo nemáte jinou možnost prezentace (např. odpovídající výstupní zařízení jako monitor nebo beamer).



Režim stanu

Tento režim se nabízí například pro sledování napínavých filmů a videí v HD rozlišení.

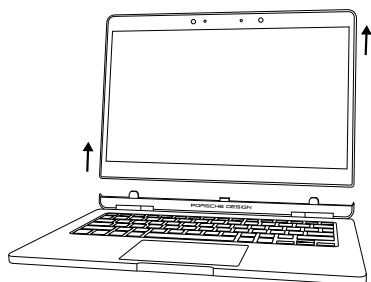

Režim tabletu

Odnímatelná funkce notebooku 2v1 umožňuje oddělit tabletovou část od klávesnice.

Uvolnění obou částí je signalizováno tichým kliknutím a opticky formou svítícího symbolu otevřeného zámku (uprostřed dolního okraje tabletové části). Pokud jste tyto signály zaregistrovali, můžete tabletovou část oddělit.



ODKAZ

Obě části lze uvolnit jen v případě, že je tabletová část dostatečně nabitá.

3.2 Nabíjení notebooku 2v1

Začněte tím, že zcela nabijete svůj notebook 2v1.

1. Vložte USB konektor přiloženého síťového adaptéru do jedné z USB Type-C™ zdířek na přístroji.
2. Nyní vložte síťový adaptér do el. zásuvky.

ODKAZ

Jakmile je síťový adaptér připojen ke zdroji el. proudu, rozsvítí se modrá LED na USB zástrčce síťového adaptéru.

3.3 Konfigurace notebooku 2v1

Nyní můžete provést konfiguraci notebooku 2v1 podle svých požadavků. Všechny konfigurace a nastavení, které nyní provedete, lze později opět změnit.

Více informací k této funkci najdete v Příručce uživatele v oddílu "Konfigurace a personalizace notebooku 2v1".

1. Notebook 2v1 zapnete stisknutím vypínače přibližně na 2-3 sekundy.
2. Spustí se systém Windows, který vás provede procesem konfigurace. Provedte konfiguraci notebooku 2v1 krok za krokem podle pokynů průvodce konfigurací.

ODKAZ

V průběhu konfigurace budete vyzváni k přihlášení pomocí vašeho účtu Microsoft. Pokud ještě účet Microsoft nemáte, můžete si jej na tomto místě vytvořit.

3. Jestliže jste prošli všechny kroky konfigurace, váš přístroj se podle vašich nastavení nakonfiguruje.
Tento proces může nějakou dobu trvat. Během této doby přístroj nevypínejte a počkejte, dokud nebude konfigurace dokončena.
4. Jakmile je konfigurace vašeho přístroje dokončena, zobrazí se zámek obrazovky. Špičkou prstu potáhněte zámek na dotykovém displeji směrem nahoru. Obrazovka se odblokuje.



ODKAZ

Je-li váš přístroj chráněn heslem, je nutné následně zadat i toto heslo. Více informací k ochraně bezpečnosti přístroje najdete v Příručce uživatele v oddílu "Ochrana osobních dat".

4. Důležité základní funkce

Zde se seznámíte s nejdůležitějšími základními funkcemi notebooku 2v1.

4.1 Zapnutí a vypnutí notebooku 2v1

Přístroj zapnete stisknutím vypínače přibližně na 2-3 sekundy. Krátkým stisknutím vypínače můžete přístroj uvést do pohotovostního režimu a potom jej opět aktivovat, pokud budete chtít znovu pokračovat v práci.

Pokud budete chtít přístroj vypnout, otevřete nabídku Start klepnutím na symbol systému Windows zobrazený na dotykovém displeji (režim tabletu) nebo stisknutím klávesy Windows na klávesnici (režim notebooku). Pro úplné vypnutí přístroje klepněte nebo klikněte v nabídce Start na možnost "Napájení" a poté na možnost "Režim spánku".

4.2 Úvodní obrazovka



Pomocí symbolů umístěných na hlavním panelu úvodní obrazovky lze vyvolat různé funkce (mimo jiné nabídku Start [A | B]):

Symbol systému Windows

Pomocí symbolu systému Windows můžete otevřít a zavřít nabídku Start [A | B] (také na klávesnici).

Nabídka Start umožňuje přístup ke všem nainstalovaným aplikacím a různým obslužným programům. Nabídka Start je rozdělena na dvě oblasti:

A: "klasický" vzhled navigační lišty

Abecedně uspořádaný seznam všech nainstalovaných aplikací zobrazíte tak, že potáhnete navigační lištu směrem nahoru nebo klepnete na položku "Všechny aplikace" nacházející se vlevo dole v navigační liště.

B: personalizovatelná oblast aplikací

Zde můžete formou živých dlaždic individuálně uspořádat aplikace a oblíbené položky.

Cortana

Cortana je vaše osobní digitální hlasová asistentka. Připomíná vám naplánované úkoly, termíny a poskytuje vám užitečné rady a tipy.

Zobrazení úloh

Pomocí tohoto symbolu aktivujete zobrazení úloh, které zobrazí všechny otevřené programy včetně tlačítka "+ Nová plocha" pro vytvoření virtuálních ploch.

Microsoft Edge

Pomocí tohoto symbolu otevřete internetový prohlížeč.

Symbol složky

Pomocí tohoto symbolu otevřete prohlížeč souborů (Explorer).

Microsoft Store

Pomocí tohoto symbolu otevřete Microsoft Store, ve kterém si můžete stáhnout další aplikace.

ODKAZ

Některé aplikace jsou zpoplatněny.

Ukazatel stavu baterie

Ukazatel stavu baterie informuje o stavu nabití přístroje.

Nastavení hlasitosti

Posuvníkem nastavení hlasitosti můžete plynule nastavovat hlasitost podle vašeho přání.



Symbol poznámkového lístku

Pomocí tohoto symbolu otevřete informační centrum.

Informační centrum je vysunovací lišta, která obsahuje zástupce důležitých funkcí přístroje (např. "Všechna nastavení", atd.)



ODKAZ

Informační centrum můžete vyvolat také tak, že potáhnete prst z pravého okraje obrazovky směrem do jejího středu.

4.3 Aktivování funkce Wi-Fi

Aktivování funkce Wi-Fi je předpokladem například pro vyvolání internetových obsahů. Wi-Fi aktivujete následujícím způsobem:

1. V informačním centru vyvolejte možnost "Všechna nastavení".
2. V nastaveních zvolte možnost "Sít' a internet".
3. Na následující obrazovce zvolte vlevo možnost "Wi-Fi".
4. U položky Wi-Fi uveďte přepínač z polohy "Vypnuto" do polohy "Zapnuto".
5. V zobrazeném seznamu dostupných sítí nyní vyberte síť, k níž se chcete připojit.
6. Pokud je to nutné, zadejte klíč sítě (heslo).
7. Nyní potvrďte možnost "Připojit". Váš přístroj se připojí ke zvolené síti.

4.4 Resetování notebooku 2v1

Pokud váš přístroj zamrzne a přestane reagovat, můžete jej resetovat. Reset provedete podržením vypínače napájení nejméně po dobu 10 sekund, dokud se zařízení nevypne. Počkejte přibližně 20 sekund a poté zařízení znovu zapněte obvyklým způsobem.

5. V případě technických dotazů a chyb

Zde pečlivě zapište

Sériové číslo _____

Datum nákupu _____

Místo nákupu _____

Uchovejte si doklad o nákupu.

Pokud se na vašem zařízení vyskytnou chyby či závady, kontaktujte s důvěrou zákaznický servis na www.porsche-design-computing.com a domluvte si individuální termín, ve kterém vám má zákaznický servis zavolat zpět.

Pro rychlejší a optimálnější vyřízení vašeho požadavku si prosím připravte výše uvedené údaje pro identifikaci přístroje. Předem si také poznamenejte všechna chybová hlášení související se vzniklým problémem a pokud je to možné, mějte po ruce připravený zapnutý přístroj.

Navštivte naši stránku www.porsche-design-computing.com a v záložce "Support" (podpora) si přečtete aktuální zprávy a upozornění a informujte se o možnostech podpory, dostupných ovladačích a stahování.

Zde najdete mimo jiné všechny informace o záruce vašeho notebooku 2v1.

6. Autorská práva a ochranné známky

Porsche Design je značka akciové společnosti Dr. Ing. H. c. F. Porsche.

Microsoft a Windows 10 jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft s platností v USA a/nebo dalších zemích.

Intel, logo Intel, Intel Inside, Intel Core a Core Inside jsou obchodní značky společnosti Intel Corporation s platností ve Spojených státech amerických a/nebo dalších zemích.

Značka Bluetooth a logo Bluetooth jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG Inc. a každé jejich použití ze strany společnosti probíhá na základě licence. Další značky a názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC s platností v USA a/nebo dalších zemích.

Realtek je registrovaná ochranná známka společnosti Realtek Semiconductor Corporation. Další značky a názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

© 2017. Všechna práva vyhrazena. Další uvedená označení produktů a firem mohou být obchodními nebo ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Tento dokument obsahuje technické údaje a informace o výrobku, které odpovídají aktuálnímu stavu před předáním do tisku. Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu, včetně internetových adres a odkazů na internetové stránky, mohou být změněny bez předchozího ohlášení.

Některé obsahy se mohou v závislosti na regionu, specifikaci a softwaru přístroje lišit od skutečného stavu vašeho přístroje.

Dodržujte ustanovení k ochraně vlastnických práv dle DIN ISO 16016. Autorské právo zakazuje úplné i částečné kopírování, komerční používání a předávání obsahu tohoto dokumentu (včetně obrázků, referenčních dokumentů atd.) bez souhlasu majitele práv.

Výrobce tímto prohlašuje, že rádiové zařízení PORSCHE DESIGN BOOK ONE splňuje směrnici 2014/53/EU. Úplný text EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese www.porsche-design-computing.com



QG-PD-V2-10-CZ-170223

